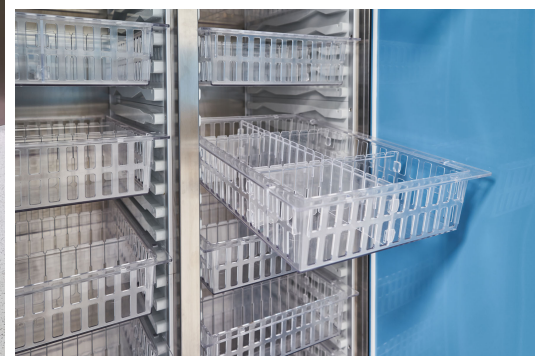


kat. č. 214.05

Typizované sestavy speciálního nábytku  
**ISO MODULOVÉ SKŘÍŇĚ**

Skříně slouží k zjednodušení organizace materiálů a komodit ve zdravotnictví. Zefektivňují plánování logistických procesů. Vnější korpus ISO modulové skříně je vyroben z nerezové oceli AISI 304, povrch SB. Vnitřní vyložení skříně se skládá z plastových bočních vodičích lišt (ABS) a nerezových výplní (AISI 304, povrch SB). Vyrovnání nerovností podlahy je realizováno rektifikovatelnými nožkami z vnitřního prostoru skříně. Dveře jsou vybaveny čepovými panty a celoobvodovým těsněním. Skříň je nutno kotvit do přičky a napojit na centrální zemnicí bod místnosti.



- Základní řešení je tvořeno jedním až třemi oddíly
  - Šířka A
    - jednooddílové skříně je 500 mm
    - dvouoddílové skříně je 1000 mm
    - tříoddílové skříně je 1500 mm
  - Výška skříně B
    - 2050 mm
  - Hloubka skříně C
    - 655 mm

**LEGENDA:**


A - šířka skříně

B - výška skříně

C - hloubka skříně

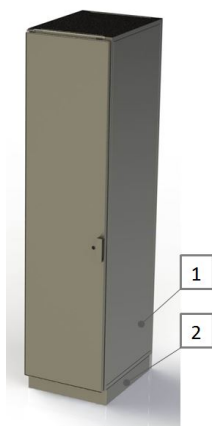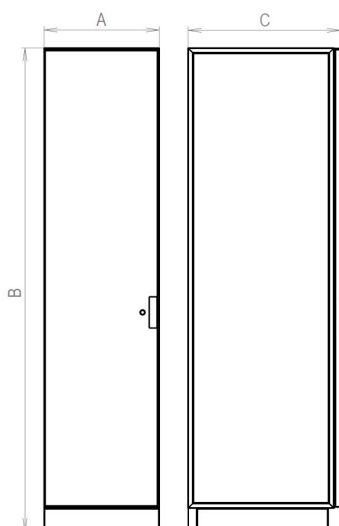

Jednooddílová ISO modulová skříň

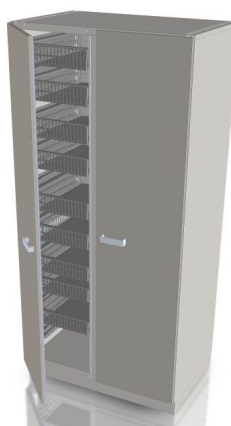

Dvouoddílová ISO modulová skříň

**LEGENDA:**

1 - ISO modulová skříň

2 - Soklové zakončení skříně, definováno v kapitole 214.40A

- Vnitřní vyložení plastovými bočnicemi
  - Materiál ABS, šedobílá barva
  - Identické provedení vlevo i vpravo
  - Nosnost jednoho patra až 20 kg
  - 7 prolisů na jednom segmentu



- Doplňky:
  - ISO modulové koše. Podrobný popis v kapitole 214.49A
  - Příslušenství ISO modulových košů. Podrobný popis v kapitole 214.50A

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÁ DATA

### Typové označení

Vysoká ISO modulová skříň

### Materiálové provedení

hodnota	materiál
Premium304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB
Premium304 color	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, vnější pohledové plochy v barvě RAL

### Barevnost

Natur, pro materiálové provedení D

Pro materiálové provedení E, definovat barevný odstín RAL

### Oddíly skříní

hodnota	šířka
Jeden oddíl skříně	500 mm
Dva oddíly skříně	1000 mm
Tři oddíly skříně	1500 mm

### Typ dveří

Dveře plné

Popis zleva: plné dveře, plné dveře, dveře prosklené

Popis zleva: plné dveře, dveře prosklené

Popis zleva: dveře plné, prosklené, plné

Popis zleva: Dveře plné, dveře prosklené, dveře prosklené

Dveře prosklené

Popis zleva: dveře prosklené, dveře plné

Popis zleva: dveře prosklené, plné dveře, plné dveře

Popis zleva: Dveře prosklené, plné, prosklené

Popis zleva: dveře prosklené, dveře prosklené, plné dveře

### Otevírání dveří

Popis zleva: levé otevírání

Popis zleva: levé otevírání, levé otevírání, pravé otevírání

Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání

Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání, levé otevírání

Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání, pravé otevírání

Popis zleva: pravé otevírání

Popis zleva: pravé otevírání, levé otevírání, pravé otevírání

### Barva tmelu pohledové spáry bočních krytů

Barva modrá

Barva černá

Barva zelená

Barva oranžová

Barva červená

Barva bílá

Barva žlutá

Silikon v barvě korpusu (silver)

Definice pouze pro tmelenou spáru z vnější boční strany korpusu po vložení krytu. Ostatní spáry jsou začištěny tmelem v standardním odstínu silver.

### Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu