


VZT nástavce a mřížky

STĚNOVÝ ODSÁVACÍ NÁSTAVEC S BEZPEČNÝM VYJÍMÁNÍM HEPA FILTRU

Vzduchotechnické mřížky s kapsovým filtrem slouží k odvodu vzduchu z místností nebo lokálních míst s vývinem prachu. Zamezují přenosu škodlivin a prachových částí do odsávacího systému.

POPIS VÝROBKU

- Možnost instalace do kteréhokoliv příčkového systému BLOCK[®].
- Kapsové filtry jsou na vstupu osazeny perforovanou mřížkou
- Servisní otvor pro bezpečnou výměnu filtrů je krytý poklopem,
- Nad nástavcem je otvor pro scan filtru.
- Možnost nerezového provedení.
- Splňují parametry do výbušného prostředí

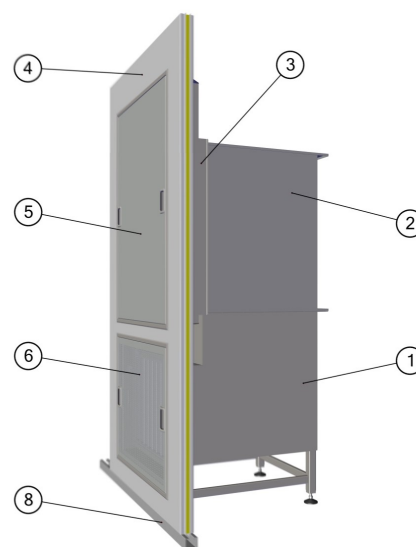

1 - Stěnový nástavec; 2 - Nástavec TROX; 3 - Límec;
4 - Panel tl. 60mm; 5 - Revizní poklop, 6 - Mřížka,
8 - Basic profil

VÝHODY

- Bezpečná výměna filtrů chrání prostředí i technika od kontaminace
- Rychlá montáž a demontáž
- Snadná údržba
- Barevná stálost
- Antikorozní ochrana

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

VZT kanál s bezpečnou výměnou filtru

Velikost

pro kapsový filtr 662x492x600 vel. mřížky 870x700

pro kapsový filtr 662x492x600 vel. mřížky 870x700

pro kapsový filtr 662x492x300 vel. mřížky 870x700

pro kapsový filtr 662x492x300 vel. mřížky 870x700

pro kapsový filtr 662x232x300 vel. mřížky 870x440

pro kapsový filtr 662x232x300 vel. mřížky 870x440

Filtr

Bez kapsového filtru - bez přitlačného rámu filtru

Kapsový filtr

Materiál

Ocel třídy 11, Komaxit v odstínu RAL 9002

Ocel třídy 11, Komaxit v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304, brus SB

Ocel třídy 11, Komaxit v odstínu RAL

Atypický

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu