

kat. č. 104.04

Dveře a zárubně

DVEŘE OTOČNÉ DO MODULÁRNÍ PŘÍČKY



Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.

DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit žaluziemi

ZÁRUBNĚ

- Uchycení do modulárního příčkového systému BLOCK a.s., do příčky tl. 50mm, atyp
- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- Zárubeň dosedá na nosné sloupky příčkového systému

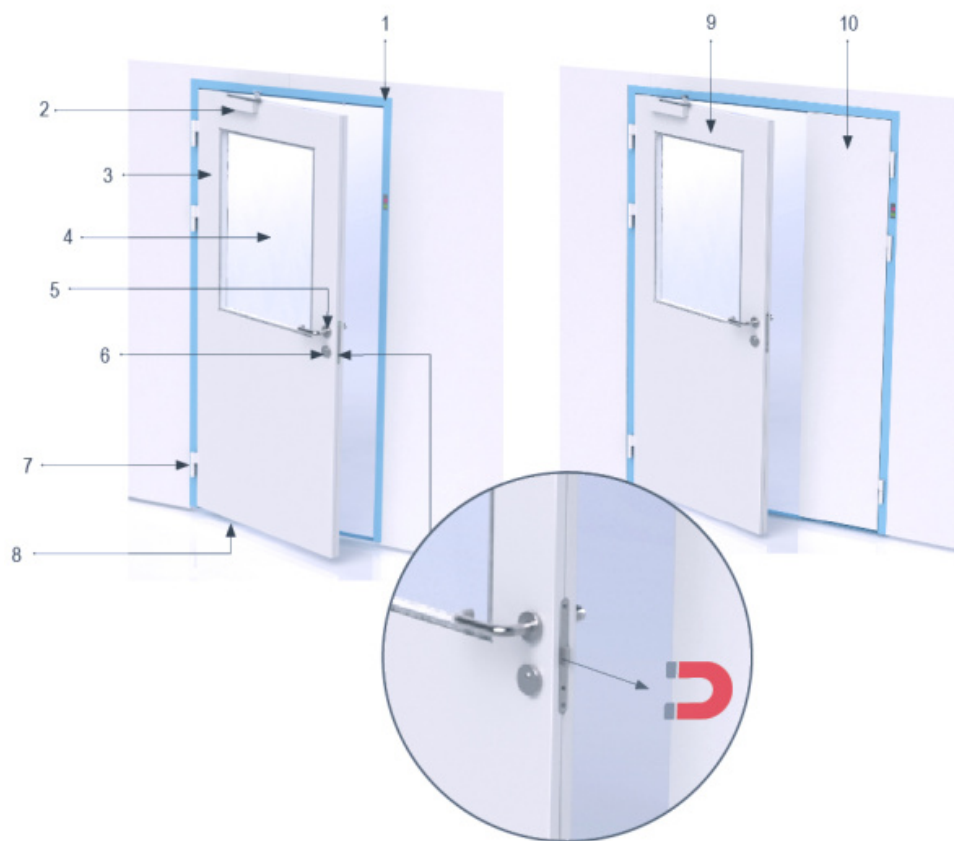

- 1) Zárubeň
- 2) Dveřní zavírač
- 3) Dveřní křídlo
- 4) Prosklení
- 5) Kování
- 6) Cylindrická vložka
- 7) Závěsy
- 8) Těsnící lišta
- 9) Aktivní křídlo
- 10) Pasivní křídlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

Dveře otočné do modulární příčky

Orientace

levé

pravé

Provedení

jednokřídlé

dvoukřídlé

Rozměr dveří

1100x2010

1300 x 2010mm (aktivní křídlo 900mm)

1500 x 2010mm (aktivní křídlo 900mm)

1700 x 2010mm (aktivní křídlo 900mm)

700x2010

900x2010

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla. Např. 1800/900/x2010 (světla šířka 1800, aktivní křídlo 900, pasivní křídlo 900.

Tloušťka dveří

42 mm

Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění není provedeno

atyp

Typ závěsu

Dr. Hahn

atyp

V případě jiného odstínu zárubně je automaticky pant v odstínu zárubně.
Atypické provedení - zákazník požaduje jiný odstín než je zárubeň - dle základní stupnice RAL.

Prosklení velikost

obvyklé prosklení 400x920

plné dveře bez prosklení

atyp

Atypický rozměr uvést do poznámky.
U dvoukřídlých dveří bude proskleno jen aktivní křídlo.

Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm

zrcadlo prosklení 2/3 na straně závěsu 400x1450mm

zrcadlo prosklení na protější straně závěsu 400x1450mm

atyp

Rozměr zrcadla 400x1450mm pro všechny rozměry dveří.

Žaluzie typ

bez žaluzií

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.

Žaluzie umístění

na straně závěsů

na protější straně závěsů

VZT mřížka

bez VZT mřížky

mřížka 400x400 (VPR+VPK)

atyp

Standardní barevné provedení je v barvě dveřního křídla.

Typ ovládání dveří

automatický pohon

ruční

dveřní zavírač

atyp

I. kovanie - na strane závěsu

klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (S10-E)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

II. kování - na protější straně závěsů

klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (S10-E)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

Cylindrická vložka

otvory pro zámek a vložku nejsou vyseknuty

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor není vyseknutý.

Výsuvná těsnící lišta

bez lišty

Padací práh ELLEN MATIC 2K

atyp

Je možné osadit dle požadavků investora na dveřní křídlo ochranný nárazník, okopový plech - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Signalizace

bez signalizace

se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ

se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

se signalizací oboustrannou vlevo SL-O/P

se signalizací oboustrannou vpravo SP-O/P

atyp

Blokace dveřního křídla

bez el. blokace

elektromechanický solenoidový zámek ST-DB 100

atyp

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných pláštů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

