


kat. č. 110.85

Cirkulační jednotky

DOKRYTOVÁNÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKY

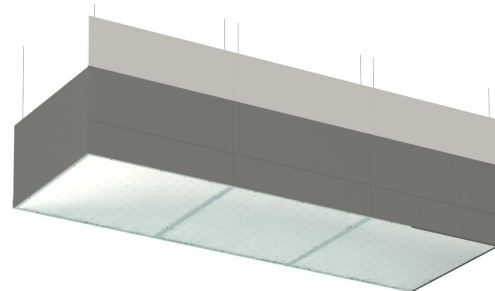

Dokrytování horního prostoru nad cirkulační jednotkou je řešeno jednotlivými plechovými kazetami specifikovanými v sekci S3, S4 a jejich vzájemnou kombinací. Preferovanými rozměry jsou 625 a 1250 mm pro cirkulační jednotky 625x1250, 1250x1250.

Výška dokrytování je proměnná a závisí na výšce zavěšení jednotky pod pohledem. Uváděný rozměr je od horní hrany cirkulační jednotky po spodní hranu pohledu.

Kryty se kotví pomocí úhelníku 50x50mm přímo do CJ a pohledu TEXy.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ

Krytování CJ

Výška krytování V

Výška krytu (mm)

Délka krytu

Kryt na šířku 1250 mm

Kryt zkrácený 1232 mm

Kryt zkrácený 1214 mm

Kryt na šířku 625 mm

Kryt zkrácený 607 mm

Kryt zkrácený 589 mm

Kryt jiného rozměru

Odstín a materiál krytů

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu