


## ZÁVĚSNÝ VZT ODTAHOVÝ KANÁL

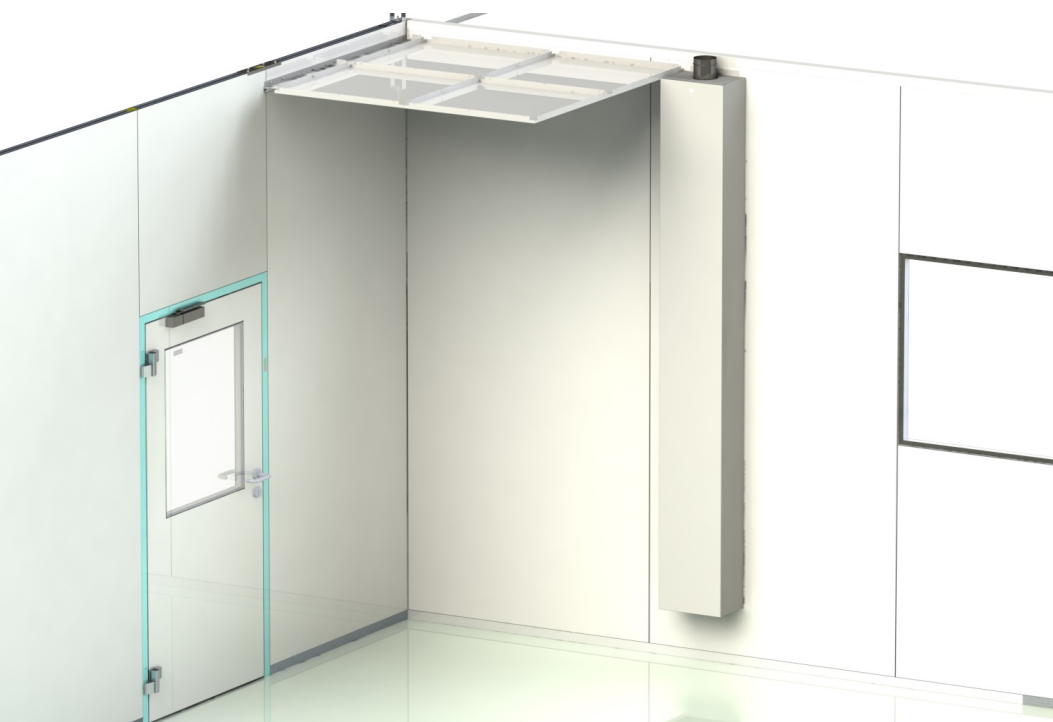

VZT kanál slouží k odvodu vzduchu z čistých prostor v systému sendvičových příček. Tento VZT kanál je závěsný (je kotvený na panel příčky) a není součástí příček (vystupuje do prostoru místnosti).

### POPIS VÝROBKU

- VZT kanál je určen do místnosti čistého prostoru, kde se nejčastěji umístí ují 4 kanály (dle celkového množství odváděného vzduchu).
- Kanál je vyroben ze tří kusů panelů z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Rozměry kanálu jsou závislé na průtoku vzduchu, hloubka od 200 do 400 mm a šířka kanálu je 300-600 mm.
- VZT mřížka je umístěna na dně kanálu. Dolní hrana VZT kanálu je 300 mm od čisté podlahy, vrchní hrana kanálu je 50 mm nad podhledem.
- VZT kanál je propojen s odtahovým kruhovým potrubím nebo za pomoci VZT příruby L20, na kterou je možné připojit vzduchotechnický nástavec s bočním odtahem.

### TECHNICKÁ DATA

## Typ výrobku

Závěsný odtahový VZT kanál

## Výška kanálu "V"

Výška kanálu

V - Typová výška kanálu 2750 mm

## Průtok vzduchu

hodnota	rozměr
objem vzduchu do 250 m3/hod	300x200
objem vzduchu do 400 m3/hod	350x250
objem vzduchu do 600 m3/hod	400x300
objem vzduchu do 900 m3/hod	450x350
objem vzduchu do 1500 m3/hod	600x400

## Materiál VZT kanálu

Nerezový plech AISI304 o tloušťce 1,2 mm

**Pozinkovaný plech o tloušťce 1,2 mm**

Typové řešení: pozinkovaný plech 1,2 mm, Komaxit RAL 9016

## Povrchová úprava

bez povrchové úpravy

**Komaxit v odstínu RAL 9016**

Komaxit v odstínu RAL

Bez povrchové úpravy platí jen pro výběr v sekci S4 - AISI304

## Způsob kotvení kanálu

bez kotvení

**Kotvení do kovové příčky**

Kotvení do zděné příčky

Kotvení do sádkartonu

## Atypické provedení

**Typové provedení**

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

