


СЛИВНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- Раковина закреплена на полу и приспособлена для чистых помещений.
- Материал мойки AISI 304 (1.4301) с поверхностью SB.
- Монтируется на базовый профиль высотой 50 мм.
- BAS1 - базовый профиль из металла высотой 50 мм, покрытый ПВХ.
- 304 - базовый профиль из нержавеющей стали AISI 304 SB.
- Оснащена раковиной размером 400x400x250 мм.
- Служебная дверь расположена в одной из боковых стенок или на передней части раковины. По выбору справа, слева или спереди.
- Съёмная решетка над раковиной служит полкой.
- Для этого типа раковины рекомендуется настенный смеситель.
- Альтернативным решением является автономный смеситель с выдвигной головкой.
- Линейка размеров:
 - 600x600x600 мм
 - 500x700x1080 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

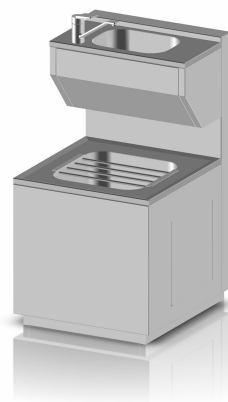

TECHNICAL DATA

Типовое обозначение

Раковина из нержавеющей стали GMP

Вариант раковины

| значение | ширина | высота | глубина |
|--------------------------|--------|---------|---------|
| простая раковина | 600 мм | 600 мм | 600 mm |
| комбинированная раковина | 600 мм | 1100 мм | 680 mm |

Дверь для обслуживания

служебная дверь спереди

служебная дверь слева

служебная дверь справа

Вариация базовой конструкции профиля

Basic профиль из нержавеющей стали, 50мм

Basic профиль покрыт ПВХ, 50мм

Сборка основного профиля

стоящая сзади и слева от стены

стоящая сзади и справа от стены

стоящая сзади от стены

Смеситель

смеситель не входит в состав раковины комбинированный

смеситель на стене

смеситель настольный рычажный простой v.

смеситель настольный рычажный с выдвижным шлангом простой v.

Мойка

нержавеющая сталь марки AISI 304 простой v.

нержавеющая сталь марки AISI 304 простой v.

пластмасса простой v.

Крепление к полу

Крепление к полу

раковина некреплена

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

0 - четкий выбор из предлагаемых вариантов

Атипичное исполнение

Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода