


Потолки

## ЛЁГКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК FORCLEAN

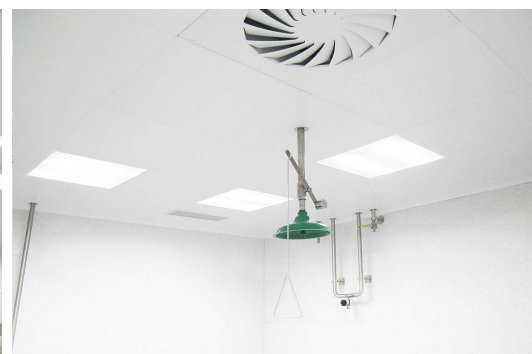

Лёгкий металлический подвесной потолок представляет собой сниженную потолочную конструкцию со скрытой системой подвески.

Он состоит из кассет и несущего раstra. Металлические кассеты крепятся защёлкиванием в специальный самозажимной защёлкивающий профиль, их лицевые поверхности выполнены с отделкой. Это крепление позволяет проводить демонтаж любой кассеты из раstra подвесного потолка и обеспечивает доступ в межпотолочное пространство.

На случай возникновения избыточного давления в помещении потолок защищён от приподнимания посредством сгиба части держателя. Конструкция подвесного потолка позволяет встраивать в неё светильники, воздухотехнические насадки, фильтровальные насадки PUROFIL, сервисные и остекленные кассеты.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Тип изделия

#### Система с 2016

105.01A – старая система (до 06/2005)

105.01B – новая система – более высокая кассета, совместима со светильниками и Purofil (с 06/2005)

105.01C – новые обозначения, новая система раstra – 04/2007

105.01D – система с 2010 года

105.01E – система с 08/2015 года

105.01F – система с 06/2016 года

## MS позиция потолочной системы

Кассета защёлкивающая 625x625 мм(без наполнителя)

Кассета защёлкивающая 312,5x625мм (половинная)

Несущий профиль

Муфта несущего профиля

Защёлкивающий профиль

Муфта защёлкивающего профиля

Низкий держатель 125 мм (тип S)

Высокий держатель 175 мм (тип L) стандарт

Нарезной стержень M6x1000

Нарезной стержень M6x2000

Муфта резьбового стержня

Периферический L-образный профиль

Кассета V 625x1250 (с минеральной ватой)

Кассета V 625x625 (с минеральной ватой)

Кассета защёлкивающая 625x1250 (без наполнителя)

Анкерный L-профиль

Заземляющий провод 300 мм

Заземляющий провод 300 мм

Заземляющий провод 800 мм

В этой категории выбирается конкретная позиция потолочной системы. В случае подвесного потолка без фанона нижняя окантовочная планка MS-20(L 25x25) должна указываться отдельно.

## Цвет и материал стандартизированной сплошной кассеты

оцинкованный лист оттенка RAL 9002

**оцинкованный лист оттенка RAL 9016**

нержавеющая листовая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

без дополнительной обработки поверхности - для растра

## Крепление к потолку

Балочный зажим Hilti /стальные валцованные балки I,L,U/

L-образный профиль /стальная конструкция из закрытых профилей и проч./

Муфта резьбовых стержней /бетонная потолочная конструкция/

В этой категории выбирается система крепления потолочных петель к конструкции сооружения.

## Нестандартное исполнение

**стандартное исполнение**

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

