


ДОП.ЗАДЕЛКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

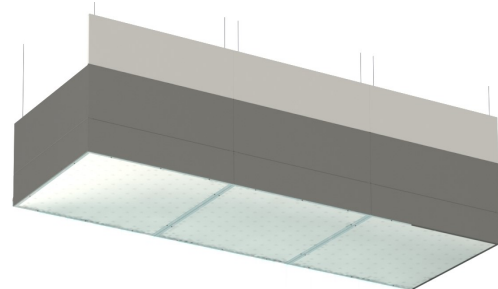

Доп. заделка верхнего пространства над циркуляционной установкой осуществляется с помощью отдельных металлических кассет, указанных в разделах S3 и S4, и их комбинацией друг с другом. Предпочтительные размеры - 625 и 1250 мм для циркуляционных установок 625x1250, 1250x1250.

Высота доп. заделки варьируется и зависит от высоты подвеса установки под подвесным потолком. Указанный размер - от верхнего края циркуляционной установки до нижнего края подвесного потолка.

Крышки крепятся с помощью уголка 50x50 мм прямо к циркуляционной установке и потолку шурупами TEX.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип

Заделка ЦУ

Высота крышки V

Высота крышки (мм)

Длина крышки

Крышка на ширину 1250 мм

Крышка укороченный размер 1232 мм

Крышка укороченный размер 1214 мм

Крышка на ширину 625 мм

Крышка укороченный размер 607 мм

Крышка укороченный размер 589 мм

Крышка иного размера

Отенок и материал крышек

Оцинкованный металл оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Порошковая окраска оттенка RAL

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение 0 - однозначная спецификация из предложенных вариантов. Нестандартное исполнение Q - нетипичное решение, которое нельзя однозначно определить кодом