

Остекление

ОКОННАЯ ПАНЕЛЬ - PHARMA ОСТЕКЛЕНИЕ ПО ШИРИНЕ ПАНЕЛИ




Оконная панель с полным остеклением представляет собой систему перегородочных панелей один из основных элементов для создания чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

Система остекления PHARMA (так называемое фармацевтическое остекление) представляет собой двухстороннее остекление, где стекло устанавливается заподлицо с поверхностью панели.

Его конструкция особенно подходит для больниц, фармацевтических объектов, для электротехнической, машиностроительной, пищевой промышленности и др. промышленности, а также помещений в медицинских учреждениях.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- Оконная панель плотно представляет собой стальную раму, в которую клеено стекло, которое по периметру уплотнено силиконовым герметиком.
- Оконная панель выравнивается с обеих сторон с поверхностью других перегородок (Pharma).
- Проходные изоляторы для электромонтажа также можно удлинить через раму.
- Могут быть установлены электрические, магнитные и механические жалюзи.
- Возможность нетипичного дизайна.
- Соединение оконных панелей между собой и с общими панелями происходит по системе общих перегородок.

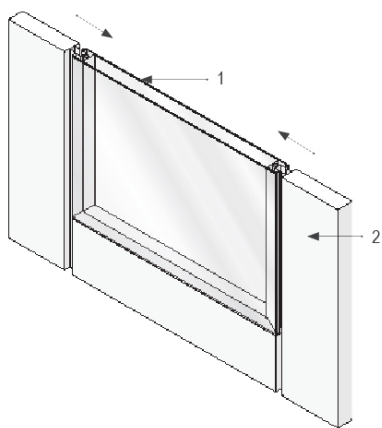


1 - Стекло; 2 - Перегородочная панель

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ОСТЕКЛЕНИИ

СОЕДИНЕНИЕ ОСТЕКЛЕНИЯ И ПАНЕЛИ

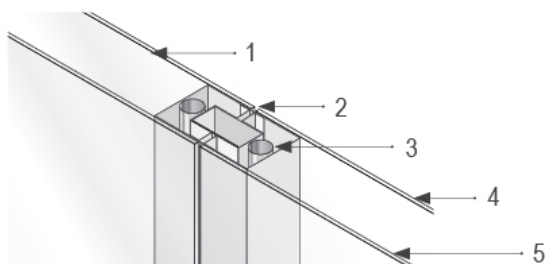

1 -Стекло; 2 -Мастика; 3 - Проходной изолятор; 4 -Стекло; 5 -Стекло

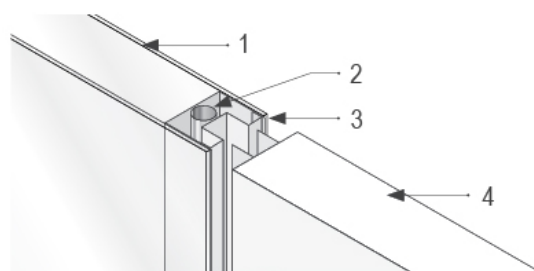

1 -Стекло; 2 - Проходной изолятор; 3 -Мастика; 4 - Перегородочная панель

- Быстрая сборка и разборка, позволяющая гибко изменять планировку помещения.
- Система соединения оконных панелей идентична системе сборки общих перегородок, т.е. взаимная вставка.
- Оконная панель выравнивается с обеих сторон с поверхностью других перегородок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип панели

оконная панель с фарма-остеклением по ширине панели

Толщина панели

100 мм

60 мм

52 мм

Размер строительного проёма

| ширина | высота |
|----------------|---------------|
| 1190 мм | 970 мм |
| 1190 мм | 1500 мм |
| 1200 мм | 970 мм |

Максимальные размеры строительного проёма 1500x1500x120 мм!

Размеры 1200x970 мм - остекление только для панелей с алюминиевой рамой толщиной. 52 мм.

Остекление

стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм

стекло толщ. 4мм

нестандартное

Прим.: стандартно поставляется прозрачное стекло, под заказ можно поставить так же матовое стекло, в этом случае речь идёт о нетиповой поставке.

Конструкция флоат-стекла только для остекления с подоконником 1100 мм и выше.

Жалюзи тип

без жалюзи

нестандартные

жалюзи электрические

жалюзи с магнитным управлением

жалюзи с механическим управлением

Внимание: магнитное управление жалюзи можно установить только с одной стороны! Стандартный цвет жалюзи - оттенок S156 (серебряный) по каталогу производителя, по желанию заказчика может быть выбран оттенок жалюзи из основной шкалы оттенков RAL. В примечании необходимо указать номер соответствующей панели, в которой установлено управление жалюзи, и сторона управления жалюзи.

Управление жалюзи

на лицевой стороне

на нелицевой стороне

дистанционное (только для электрических)

В примечании необходимо указать номер соответствующей панели, в которой установлено управление жалюзи.

Оттенок и материал

Лист оттенка RAL 9002

Лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Комаксит оттенок RAL

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

