

## Pracovné plochy

## NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY POD LF



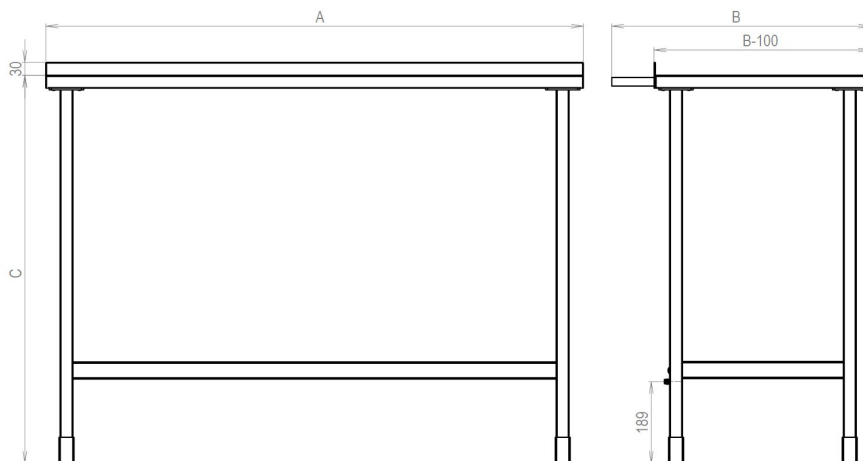
- Stoly sú uspôsobené do čistých priestorov triedy "D", "C" a "B" pre miestnosti ošetrené lokálnym zostupným laminárnym prúdením. Perforovaný stôl je zostavený z nerezovej podnože a perforovanej pracovnej dosky. Pracovnú dosku ponúkame v dvoch materiálových variantoch.
  - Pracovná doska z nerezovej ocele AISI 304, povrch SB
  - Pracovná doska z nerezovej ocele AISI 316, povrch SB
- Nosnosť stola je 100 kg - pri rovnomernom zaťažení.
- Stoly je možné rezať do zostáv.
- Perforácia pracovnej dosky minimálne 30%
- Pre zachovanie dôležitých parametrov je v zadnej časti pracovnej plochy zvýšená priepustnosť pre priechod vzduchu.
- Stôl je uzemnený. Pre uzemnenie stola slúži zemniaci bod na zadných nohách vo výške cca 200 mm od podlahy.

**Rozmerová rada:**

Šírka stola - A (mm) 1035; 1250; 1850

Hĺbka stola - B (mm) 600

Výška stola - C (mm) 750, 900

**TECHNICKÉ DÁTA**

## Typové označenie

Stôl pod laminár vhodný do GMP

## Šírka A

šírka	hodnota
1035 mm	Šírka stola
1250 mm	Šírka stola
1875 mm	Šírka stola

## Hĺbka B

hĺbka	hodnota
600 mm	Hĺbka

## Výška C

výška	hodnota
750 mm	Výška stola
900 mm	Výška stola

## Materiálové prevedenie dosky stola

hodnota	materiál
Povrch dosky stola	Nerezová oceľ AISI 304 povrch SB
Povrch dosky stola	Nerezová oceľ AISI 316L povrch SB

## Materiálové prevedenie kostry stola

hodnota	materiál
Povrch kostry stola	Nerezová oceľ AISI 304 brus SB

## Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

