
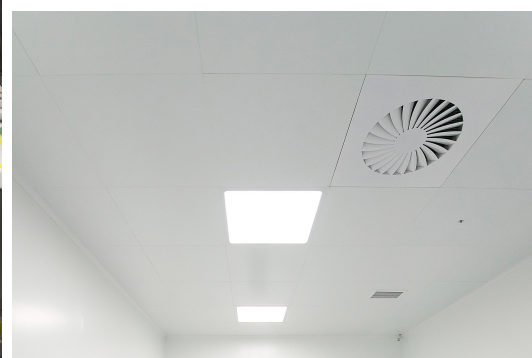


kat. č. 105.01

Podhlády

ĽAHKÝ KOVOVÝ PODHLÁD FORCLEAN

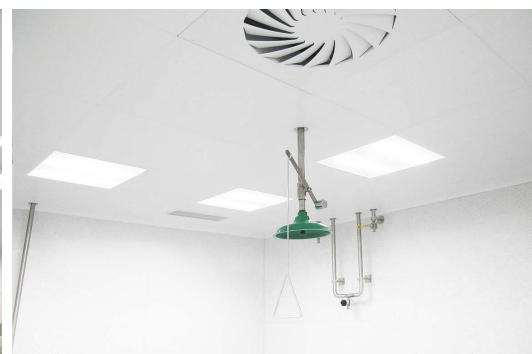


Ľahký kovový podhlád je znížená stropná konštrukcia so skrytým systémom zavesenia. Skladá sa z kaziet a nosného rastru. Kovové kazety sú uchytené v samonosnom narážacom profile pomocou zacvaknutia a z pohľadovej strany sú povrchovo upravené. Toto uchytenie umožňuje demontáž ľubovoľnej kazety z rastru podhládu a prístup do priestoru medzistropu.

POPIS VÝROBKU

- Kazety a nosný raster.
- Pri pretlaku v miestnosti je podhlád zaistený proti nadvihnutiu
- Konštrukcia podhládu umožňuje priame zabudovanie:

1. svietidiel
2. vzduchotechnických nástavcov
3. filtračných nástavcov PUROFIL
4. servisných i presklených kaziet.

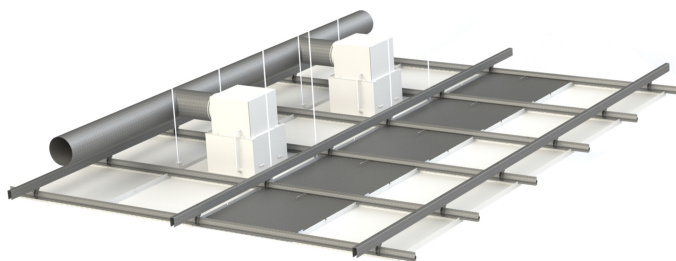

TYPY STROPNÝCH KAZET

- 1. plná kazeta** - skladá sa z kovového pohľadového plášťa a a prípadnej výplne
 - Kazety klasické - bez výplne
 - Kazety s vlepenou minerálnou vatou
- 2. servisná kazeta** - umožňuje rýchly prístup pri servise do priestoru nad podhl'adom. Skladá sa z narážacej kazety s otvorom a spodnej plnej kazety. Štandardný rozmer servisnej kazety 625x625mm.
- 3. presklená kazeta** - umožňuje osvetlenie miestnosti denným svetlom alebo svetidlom umiestneným nad podhl'adom. Skladá sa z narážacej kazety s otvorom a spodnej kazety s prizmatickým sklom. Štandardný rozmer presklenej kazety 625x625mm.
- 4. odskoková kazeta / odskoková kazeta** - používa sa na zmenu výšky podhl'adu.

TECHNICKÉ DÁTA

| Typ výrobku |
|--|
| Systém od 2016 |
| 105.01A – starý systém (do 06/2005) 105.01B – nový systém – zvýšená kazeta, kompatibilná so svetidlami a Purofilmi (od 06/2005) 105.01C – nové značenie, nový systém rastru – od 04/2007 105.01D - systém od 2010, do 2013 RAL 9010 odpovídá RAL 9016 105.01E - systém od 08/2015 105.01F - systém od 06/2016 |
| MS položka stropného systému |
| Kazeta narážacia 625x625mm (bez výplne) |
| Kazeta narážacia 312,5x625mm (polovičná) |
| Nosný profil |
| Spojka nosného profilu |
| Narážací profil |
| Spojka narážacieho profilu |
| Nosič narážacieho profilu 125 mm (typ S) |
| Nosič narážacieho profilu 175 mm (typ L) štandard |
| Závitová tyč M6x1000 |
| Závitová tyč M6x2000 |
| Spojka závitovej tyče |
| Horná obvodová lišta |
| Kazeta V 625x1250 (s minerálnou vatou) |
| Kazeta V 625x625 (s minerálnou vatou) |
| Kazeta narážacia 625x1250 (bez výplne) |
| Kotviaci L-profil |
| Zemniaci drôt 300 mm |
| Zemniaci drôt 300 mm |
| Zemniaci drôt 800 mm |
| V tejto kategórii sa volí určitá položka zo stropného systému V prípade podhl'adu bez fabionov, sa musí vykazovať spodná obvodová lišta MS-20(L 25x25) samostatne. |

Materiál, povrchová úprava

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9002

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezový plech AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Bez povrchové úpravy - pre nosné prvky rastru

Kotvenie do stropu

Hilti svorka nosníka (oceľové válcované nosníky I, U, L)

L-profil (oceľová konštrukcia z uzavretých profilov atď.)

Spojka závitových tyčí (betónová stropná konštrukcia)

V tejto kategórii sa volí systém kotvenia stropných závesov do stavebnej konštrukcie.

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

