


kat. č. 104.03

Dvere a zárubne

## DVERE TESNÉ

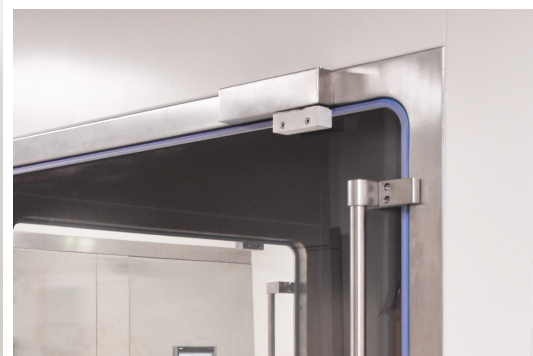

Tesné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitou v podtlakových miestnostiach.

Tesné dvere sú súčasťou systémových prvkov stavieb pre priestory s vysokým nárokom na tesnosť. Tieto priestory sú náročne testované na tesnosť čistých priestorov i na tesnosť vzduchotechniky najmä na odsávanie z miestnosti. Všetky výstupy z biologicky nebezpečných priestorov musia byť zabezpečené proti možnému úniku biologicky aktívnych materiálov – plyných, kvapalných i pevných.

Tieto kritické systémy pre zákazníka musia byť zálohované po dobu možných výpadkov energií a pri výrobných odstavkách.

## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ

Dvere tesné

### Orientácia

Ľavé

Pravé

### Rozmer dverí

900x1850

900x2000

1100x2005

atypický

### Hrúbka zárubne

60 mm

**52 mm**

bez zárubne

Zárubňa je súčasťou systému tesných dverí a dodáva sa spoločne. Tu je potrebné špecifikovať ich hrúbku.

### Signalizácia v zárubni

bez signalizácie

štítok signalizácie vpravo na strane bez závesu SP-OZ

štítok signalizácie vpravo na strane závesu SP-PZ

štítok signalizácie vľavo na strane bez závesu SL-OZ

štítok signalizácie vľavo na strane závesu SL-PZ

štítok signalizácie obojstranný vľavo SL-O/P

štítok signalizácie obojstranný vpravo SP-O/P

### Aktivácia nafukovacieho tesnenia

Nadradený systém

Tlačidlo

atyp

### Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

