


## PRESKLENIE DO DVOJITÝCH PRIEČOK



Celopresklený okenný panel predstavuje jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, jednoduchou údržbou a sanitáciou. Svojim prevedením je vhodný predovšetkým pre nemocničné prostredie, priestory v priemysle farmaceutickom, elektrotechnickom, strojárskom, potravinárskom atď.

### POPIS VÝROBKU

- Systém presklenie PHARMA, ktoré je obojstranné a má tabule skla v rovine s povrchom priečky.
- Okenný panel sa osadzuje súčasne s montážou dvojité priečky.
- Kotví sa na konštrukciu priečky (rastra) zároveň s jej opláštením.
- Možno vložiť žalúzie elektrické, magnetické a mechanické.
- Možnosť atypického prevedenie

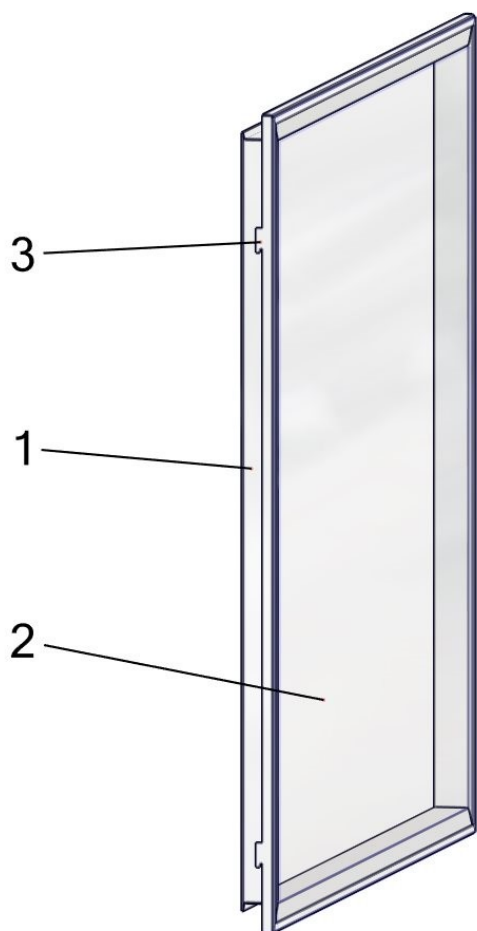

1) Rám okna, 2) Sklo, 3) Závesný hrebeň

## VÝHODY

- Rýchla montáž a demontáž umožňujúci pružnú zmenu dispozičného riešenia priestoru.
- Systém spojenia okenných panelov je zhodný so systémom montáže dvojitéch priečok.
- Okenný panel lícuje z oboch strán s povrchom ostatných priečkových panelov.

## VHODNÉ PRE OBLASTI

- Farmacie, biotechnológia, zdravotnícke prostriedky
- Mikroelektronika, optika, automotive, elektrotechnika
- Zdravotníctvo
- Strojársky, potravinársky, chemický priemysel, aj. priemysel

## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ

Presklenie do dvojitéch priečok

### Hrúbka priečky

hrúbka	hodnota
49 mm	pre dvojité priečku hr. 100 mm
72 mm	pre dvojité priečku hr. 145 mm
125 mm	pre obkladovú priečku

### Rozmer okna

1200x900 mm

šírka x výška v mm podľa rozmerovej rady 103.12

Maximálny rozmer jmenovitého otvoru AxB pre montáž je 1200x1800 mm!

Min. rozmer šírky 560 mm, max. rozmer 1200 mm. Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer 1800 mm.

### Presklenie

bezpečnostné sklo lepené hr. 6 mm

sklo plavené hr. 4 mm

Pozn. Štandardne je sklo číre, je možné dodať tiež sklo mliečne jedná sa o atyp.

Plavené sklo navrhovať iba pre presklenie s parapetou 1100mm a vyššie.

### Žalúzie

bez žalúzie

Žalúzie mechanické

Žalúzie magnetické

Ovládanie žalúzií Zx1- na pohľadovej strane

Zx2- na strane nepohľadovej

Zx3 na oboch stranách

### Odtieň a materiál rámčeka

plech v odtieni RAL 9002

plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

komaxit v odtieni RAL

### Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

